

MINIKIN 2

• English -01 • Nederlands -26
 • Deutsch -07 • português -32
 • русский язык -13 • español -38
 • français -20 • lingua italiana -45
 51 - انجليزية

ASMODUS

www.asmodus.com

Technical Parameters:





- Chipset: ASMODUS 180GX
- Battery: 2x18650 high rate flat battery
- Balance Charging available
- Wattage Range (WV MODE): 5 Watts to 180 Watts
- Wattage Range (TC MODE): 5 Watts to 120 Watts
- Atomizer Resistance Range: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Temperature Control Range: 212°F-572°F/100°C-300°C
- Output Voltage: 7.5 Volts
- Output Peak Current: 45.0 Amps
- Input Voltage Range: 6.4 Volts-9.0 Volts
- Input Peak Current: 40.0 Amps
- Display Operating Current: 25mA
- Standby Current: <350mA
- Vaping Time: 10S
- Work Efficiency: 95%
- Charging parameters: DC 5V/1A
- System Upgrade

Safety Protections:

- Reverse Polarity Protection

• Low Resistance Protection

— 01 —

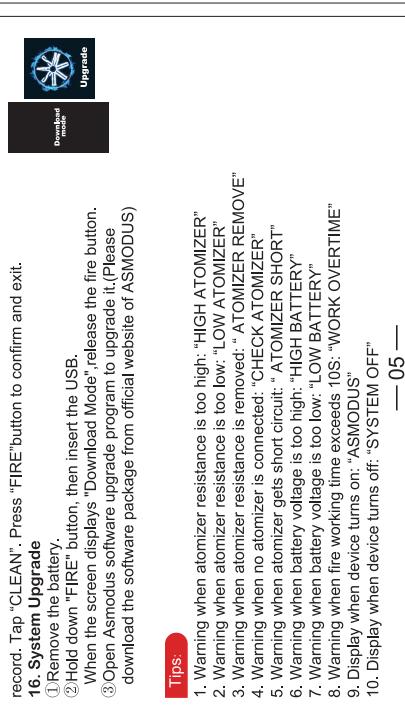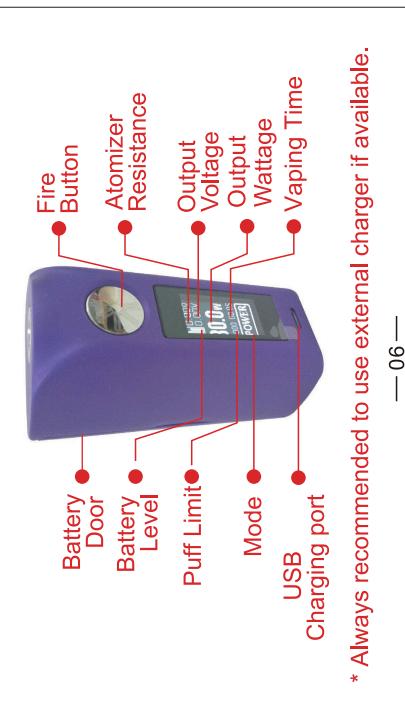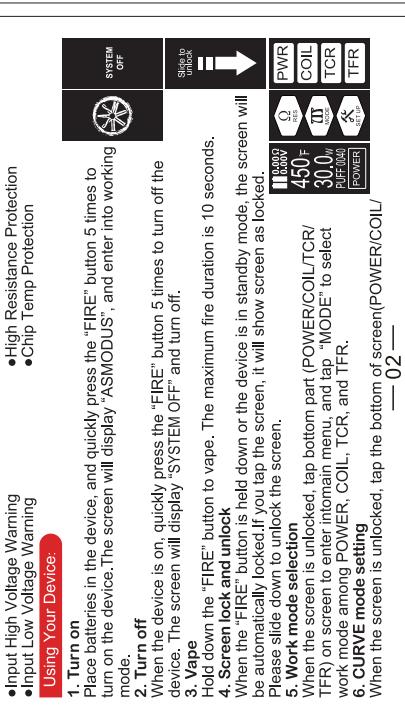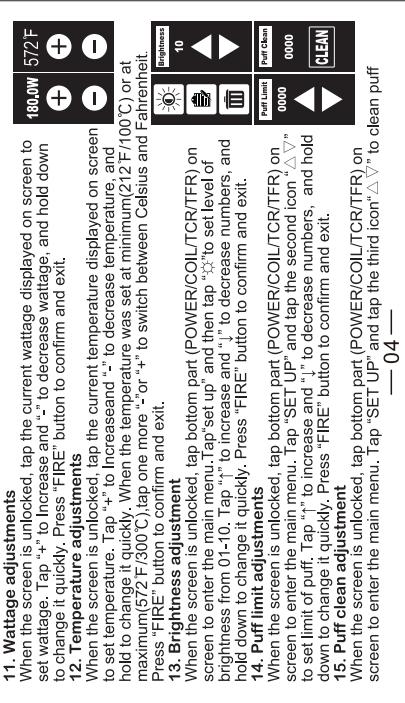

— 07 —

The screenshot shows a configuration interface for a Fire Protection system. At the top, there's a header with the text "ASMODUS FIRE CONTROL". Below it, a title says "15. Zahl der Absaugschlitze löschen". The main content area has two sections:

- 15. Zählung der Absaugschlitze löschen**

(Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms POWER [CLOCK/TCR/TFT], um das Hauptmenü aufzurufen. Tippen Sie auf „SET UP“, um in die Auswahl-Schnittstelle für Einstellung zu kommen, dann tippen Sie auf das drittes Zeichen „△“, um die Zahlaufnahme der Absaugschlitze zu löschen. Tippen Sie auf „CLEANUP“, um die Zahl der Absaugschlitze gelöscht. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.)
- 16. System-Upgrade**

(1) Die Batterie entnehmen
(2) Drücken Sie auf die Taste „FIRE“, dann steckt USB ein. Wenn auf dem Bildschirm „Download Mode“ angezeigt, lassen Sie die Taste „Fire“ los.
(3) Öffnen Sie die Upgrade-Software Asmodus, um es zu aktualisieren. (Bitte laden Sie das Software und Softwarepaket in der offiziellen Website von ASMODUS herunter).

At the bottom right, there's a red circular button with the text "Hilfe". In the top right corner of the slide, there's a small black box with the text "Download mode".

Особенность параметров:

- Для чита применяется ASMODIUS 180GX
- Поддерживаемый тип батарей: тип 18650 (2 батареи с плюсовой высокого удельствия 1850)
- Предел монтионного (текущим) мощности: 5.0 Watts
- Предел монтионного (термического) управления: 10.0 Watts
- Предел значения сопротивления атоматора: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Предел ограничения температуры: 21.0 °F -572 °F / 100°C-300°C
- Номинальный выходной напряжение: 7.5 Volts
- Выходной максимальный ток: 4.50 Amps
- Предел входного напряжения: 6.4 Volts
- Максимальный входной ток: 40.0 Amps
- Рабочий ток ядра: 25 mA
- Время ожидания: 18s
- Ток ожидания: <350 uA
- Время курения: 10s
- Рабочая эффективность: 95%
- Параметр заряда: DC. 5V/1 A
- Обновление системы
- Проект без опасной функции.
- Защита от обратного направления батареи
- Защита от малого сопротивления

Einstellungen zu bestätigen und zu beenden.

„**FIRE**“, Auswahl von **Draft für Temperatur**, tippen Sie auf „+“ oder „-“, um Ihren Drantrieb auszuwählen und drücken Sie „**FIRE**“ zu bestätigen und beenden.

3. TCR Modus Dateneinstellung, tippen Sie „+“ auf dem Bildschirm, um Ihre Daten zu erhöhen und „-“ zu verringern. Wenn Sie lange drücken, um die Daten kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste „**FIRE**“ zu bestätigen und beenden.

4. TCR Modus Dateneinstellung, tippen Sie auf „+“ oder „-“ um das Menü zwischen den TFR-Modulen, tippen Sie auf „+“ oder „-“ um das Menü für die Dateneinstellung aufzurufen. Tippen Sie die Taste „**FIRE**“ auf dem Bildschirm, um das Menü zu bestätigen und „-“ zu verringern. Wenn Sie lange drücken, um die Daten kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Taste „**FIRE**“ zu bestätigen und beenden.

5. TCR Modus Power Control, tippen Sie auf „+“ oder „-“ um das Menü zu bestätigen und zu beenden.

6. TCR Modus Display, tippen Sie auf „+“ oder „-“ um das Menü zu bestätigen und zu beenden.

7. TCR Modus Display, tippen Sie auf „+“ oder „-“ um das Menü zu bestätigen und zu beenden.


8. TCR Modus Display, tippen Sie auf „+“ oder „-“ um das Menü zu bestätigen und zu beenden.

9. TCR Modus Display, tippen Sie auf „+“ oder „-“ um das Menü zu bestätigen und zu beenden.

10. Widerstandsprüfung des Zersäublers

Wenn der Bildschirm entriegelt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms mit dem POWER COIL / TCR (TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Dann tippen Sie auf den unteren Teil des Zersäublers einzustellen. Tippen Sie auf „**CHECK**“, um den aktuellen Widerstand des Zersäublers zu überprüfen, wenn er richtig ist, tippen Sie auf „YES“ zu bestätigen und beenden. Wenn es falsch ist, tippen Sie auf „NO“ den Widerstand neu einzustellen, und drücken Sie die Taste „**FIRE**“ zu bestätigen und beenden. (Anmerkungen: Bitte stellen Sie sicher, dass der Zersäuber nicht vorher durch das Gerät erwärmt wurde, sonst kann es nicht funktionieren.)

— 09 —

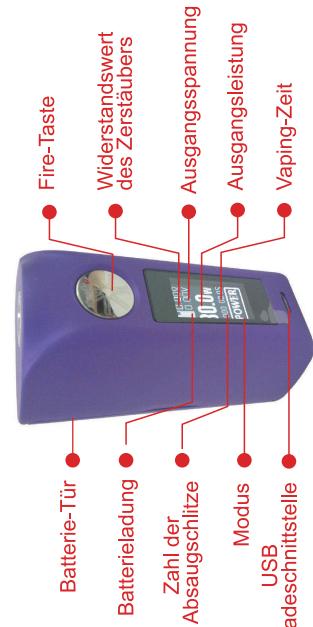

- 12 -

11. Leistungseinstellung
Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf den aktuellen angezeigten Leistungsgewert, um die Leistung zu erhöhen. Tippen Sie auf „+“, den Leistungswert zu erhöhen und „-“ zu verringern. Drücken Sie lange, wird der Leistungswert kontinuierlich erhöht oder verringert. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

12. Temperaturregelung
Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf die aktuelle angezeigte Temperatur, um die Temperatur einzustellen. Tippen Sie auf „+“, die Temperatur zu erhöhen und „-“ zu verringern. Drücken Sie lange, wird die Temperatur kontinuierlich erhöhen oder verringern. Wenn die Temperatur am Minimum (212°F / 100°C) oder maximal (572°F / 300°C) eingestellt wurde, tippen Sie auf „+“ oder „-“ um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

13. Helligkeitseinstellung
Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/COOL/TC/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Tippen Sie auf „SET UP“, und dann auf „“, um die Werte von 0-10 einzustellen. Tippen Sie „+“ auf dem Bildschirm, um die Zahl zu erhöhen und „-“ zu verringern. Wenn Sie lange drücken, wird der Wert der Helligkeit kontinuierlich erhöhen oder verringern. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

14. Zahnleistung der Abschussschütze
Wenn der Bildschirm entsperrt ist, tippen Sie auf den unteren Teil des Bildschirms (POWER/COOL/TC/TFR), um das Hauptmenü aufzurufen. Tippen Sie auf „SET UP“, und dann auf „“, um die Auswahl-Schaltstelle für Einstellung zu kommen, dann tippen Sie auf das zweite Zeichen, „“, um die Zahl der Abschussschütze einzustellen. Tippen Sie „+“ auf dem Bildschirm, um die Zahl zu erhöhen und „-“ zu verringern. Wenn Sie lange drücken, werden die Zahlen „“ auf dem Bildschirm, um kontinuierlich erhöhen oder verringern. Drücken Sie die Taste „FIRE“ zu bestätigen und beenden.

Halten Sie den Inhalt des Pakets aus der Reichweite von Kindern, Nichtrauchern und Tieren.
Dieses Produkt enthält Nikotin und es sieht süchtig machen ist.

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG VOR DEM GEBRAUCH

⚠

Asmodus Minifit 2 180W TC ist ein ELEKTRONISCHES NIKOTIN LIEFFERSYSTEM (ENDS). Es ist nicht geeignet für Personen unter dem legalen Raucheralter, schwangere oder stillende Frauen, Personen mit einem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Personen mit Bluthochdruck und / oder Diabetes, oder Personen, die Medikamente für Depressionen und / oder Asthma benutzen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Der Verkauf dieses Produktes n Minifähige ist verboten. Abhängig von Ihrem Land / Region, ist das gesetzliche Rauchen aller 21 + und 18+. Außenhalb der Reichweite von Kindern halten.

VORSICHT: Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet, Kühl und trocken lagern. Nur für den Gebrauch in elektronischen Zigaretten. Nicht schlucken oder auf die Haut auftragen. Wenn eine Nikotinvergiftung auftritt, sofort ärztliche Hilfe suchen.

www.asmodus.com

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.



- ② Длительно нажимает кнопку fire, потом вставляет USB. Когда на экране инциширет "Download Mode", освободите кнопку fire.
- ③ Включает программу для обновления системы аспромодиа, и проводит обновление. (Входите в официальный сайт и загружайте программу обновления и пакет процедуры обновления)

При нажатии на кнопку "FIRE" для утверждения и выхода из меню, можно увеличить яркость, чтобы не терять время на переключение экранов.

卷之三

The diagram illustrates the components of an external battery charger. The device is a blue rectangular unit with a digital display screen in the center. Various controls and indicators are labeled with lines pointing to specific parts:

- Кнопка батареи (Battery button) - points to the top edge of the device.
- Величина значения пульверизатора (Pulse value setting) - points to the top edge of the device, near the battery button.
- Входное напряжение (Input voltage) - points to the top edge of the device, near the pulse value setting.
- Выходная мощность (Output power) - points to the top edge of the device, near the input voltage.
- Время бурения (Drill time) - points to the bottom edge of the device.
- Модель (Model) - points to the bottom edge of the device, near the drill time.
- Порт для зарядки USB (USB charging port) - points to the bottom edge of the device, near the model.
- Раз бурения (Drill gap) - points to the bottom edge of the device, near the USB port.
- Заряд батареи (Battery charge) - points to the bottom edge of the device, near the drill gap.
- Дверь батареи (Battery door) - points to the top edge of the device, near the battery charge.

② Длительное нажатие кнопки fire, потом вставляем USB. Когда на экране индицирует "Download Mode", ослободите кнопку fire.

③ Вставляем программу для обновления системы антюдора, и проводит обновление. (Входит в официальный сайт и загружайте программу обновления и пакет прошивки обновления)

Описание напоминаний.

1. Напоминание о высокой величине сопротивления пульверизатора: "HIGH ATOMIZER"
2. Напоминание о низкой величине сопротивления пульверизатора: "LOW ATOMIZER"
3. Предупреждение при участии сопротивления пульверизатора: "ATOMIZER REMOVE!"
4. Предупреждение при отсутствии пульверизатора: "CHECK ATOMIZER"
5. Предупреждение при коротком замыкании пульверизатора: "ATOMIZER SHORT!"
6. Напоминание о высоком напряжении батареи: "HIGH BATTERY"
7. Напоминание о низком напряжении батареи: "LOW BATTERY"
8. Напоминание об истечении времени ожидания курения более 10 с.: "WORK OVERTIME"
9. Напоминание о включении: "ASMODUS"
10. Напоминание о выключении: "SYSTEM OFF"

—
18
—

Описание напоминай:

1. Напоминание о высокой величине сопротивления пульверизатора: "HIGH ATOMIZER"
2. Напоминание о низкой величине сопротивления пульверизатора: "LOW ATOMIZER"
3. Предупреждение при удалении сопротивления пульверизатора: "ATOMIZER REMOVE!"
4. Предупреждение при отсутствии пульверизатора: "CHECK ATOMIZER"
5. Предупреждение при коротком замыкании пульверизатора: "ATOMIZER SHORT!"
6. Напоминание о высоком напряжении батареи: "HIGH BATTERY"
7. Напоминание о низком напряжении батареи: "LOW BATTERY"
8. Напоминание об истечении времени окисления курения более 10 с: "WORK OVERTIME"
9. Напоминание о выключении: "ASMODIS"
10. Напоминание о выключении: "SYSTEM OFF"

—
18
—

Paramètres techniques:

- Chipset: ASMODUS 180GX
- Batterie plate à taux élevé 2*18550
- Chargeur de balance disponible
- Gamme de puissance (mode W): 5 Watts à 180 Watts
- Gamme de puissance (mode TC): 5 Watts à 120 Watts
- Gamme d'ohmisseur Ohm: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Gamme de contrôle de la température: 212°F-572°F/100°C-300°C
- Tension de sortie maximale: 7.5 Volts
- Courant de pointe de sortie: 45.0 Ampères
- Gamme de tension de sonde: 6.4 - 10.8-90 Volts
- Affichage de la pointe d'enfouissement: 40.0 Amperes
- Courant de secours de fonctionnement: 25mA
- Courant de secours <350mA
- Temps d'attente: 18S
- Temps de vaporage: 10S
- Efficacité du chauffage: 95%
- Paramètres de charge: DC 5V/1A
- Mise à niveau du système

Précautions:

- Protection contre la polarité inverse
- Avertissement de l'entrée d'une haute tension
- Avertissement de l'entrée d'une basse tension
- Protection contre la faible résistance
- Protection contre les haute résistance
- Protection de la température de la puce

Utilisation de votre appareil:

rapidement. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

12. Régages de température
Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la température sur "+" pour augmenter et diminuer la température, en maintenant "FIRE" pour la changer rapidement. Lorsque la température est à la minimale (-22°F/-10°C) ou à la maximale (652°F/200°C), appuyez une fois de plus sur "-" ou "+" pour passer entre Celsius et Fahrenheit. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

13. Régage de la luminosité
Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la partie inférieure (PIUSSANCE/BOBINE/TCR/FIRE) sur l'écran pour accéder au menu principal. Appuyez sur "CONFIGURATION", puis appuyez sur "+" pour augmenter et diminuer les chiffres, maintenez la touche enfoncée pour les changer rapidement. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

14. Régage de la limite des bouffées
Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la partie inférieure (PIUSSANCE/BOBINE/TCR/FIRE) sur l'écran pour accéder au menu principal. Appuyez sur "CONFIGURATION" et appuyez sur "-" pour définir la deuxième icône ▲▼ pour diminuer la limite des bouffées. Appuyez sur "+" pour augmenter et "-" pour diminuer les chiffres et maintenez la touche enfoncée pour les changer rapidement. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

15. Régage du nettoyage par bouffées
Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la partie inférieure (SET UP) et appuyez sur la troisième icône ▲▼ pour effacer l'enregistrement des bouffées. Appuyez sur "CLEAN". Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

Réglages et quitter.

7. Sélection du fil sous le mode de contrôle de la température

Après la sélection du mode BOBBINE, appuyez sur "FIRE" pour sélectionner le type de fil et appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

8. Réglage du mode TCR

Après la sélection du mode BOBBINE, appuyez sur "+" pour augmenter "-" et diminuer les données. Maintenez la touche enfoncée pour changer les données rapidement. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter.

9. Réglage du mode TFR

Après la sélection du mode TFR, appuyez sur "+" ou "-" pour choisir entre F1-F5. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour accéder au menu de réglage des données. Appuyez sur "+" pour augmenter "-" et diminuer les données et maintenir la touche enfoncée pour la modifier rapidement. Appuyez sur le bouton "FIRE" pour quitter.

10. Détection de la résistance de l'atomiseur

Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la partie inférieure à l'arrière de l'appareil pour accéder au menu principal. Appuyez sur "RES" pour régler la résistance actuelle de l'atomiseur, si elle est correcte, appuyez sur "NO" pour régler la résistance et appuyez sur "YES" pour confirmer et quitter. Si elle n'est pas correcte, appuyez sur "NO" pour régler la résistance et appuyez sur le bouton "FIRE" pour confirmer et quitter. (Remarques: Assurez-vous que l'atomiseur n'a pas été chauffé par l'appareil au préalable, sinon il risque de ne pas fonctionner avec précision).

11. Régulation de la puissance en watts

Si l'écran est éteint, appuyez sur "RES" pour régler la puissance en watts actuelle affichée sur l'écran. Appuyez sur "+" pour augmenter "-" et diminuer la puissance en watts, et maintenez la touche enfoncée pour la changer.

P1 TIME	1.0S	T Raum N200	P2 TIME
0.0600	+ -	0.1	-Q
SETRES	[CHECK]		
EXT F-1:480		EXT F2:1:38	

The diagram shows the layout of the TCR/FIR remote control. It features a central numeric keypad (0-9, .) with a 'FIRE' button at the bottom right. Above the keypad are four directional arrows (Up, Down, Left, Right) and a 'SET' button. To the left of the keypad are two additional buttons: a '+' button above a 'Raum' (Room) button, and a '-' button below a 'Raum' button. To the right of the keypad are two additional buttons: a '+' button above a 'CHECK' button, and a '-' button below a 'CHECK' button. The top edge of the remote has labels: 'P1' and 'TIME' on the left, and 'SETRES' on the right.

16. Mise à niveau du système
 ① Référez la batterie.
 ② Maintenez le bouton "FIRE" enfoncé, puis insérez l'USB. Lorsque l'écran affiche "Download Mode", relâchez le bouton de FIRE.
 ③ Ouvrez le programme de mise à jour du logiciel d'ASMODUS pour le mettre à jour. (Téléchargez le logiciel depuis le site officiel d'ASMODUS)

Conseils pratiques:

1. Avertissement lorsque la résistance de l'atomiseur est trop élevée: "HIGH ATOMIZER"
2. Avertissement lorsque la résistance de l'atomiseur est trop faible: "LOW ATOMIZER"
3. Avertissement lorsque la résistance de l'atomiseur n'est enlevée: "ATOMIZER REMOVE"
4. Avertissement lorsque aucun atomiseur n'est connecté: "CHECK ATOMIZER"
5. Avertissement lorsque il y a un court-circuit de l'atomiseur.
6. Avertissement lorsque la tension de la batterie est trop élevée: "HIGH BATTERY"
7. Avertissement lorsque la tension de la batterie est trop faible: "LOW BATTERY"
8. Avertissement lorsque le temps de FIRE dépasse 10 S: "WORK OVERTIME"
9. Affichage lorsque l'appareil s'allume "ASMODUS"
10. Affichage lorsque l'appareil s'éteint: "SYSTEM OFF"

— 24 —


Technische gegevens:

- Chipset: ASMODUS 180G-X
- Batterij: 28650 Hoog-snelheid platte batterij
- Saldolader beschikbaar
- Watt bereik (VMODUS): 5 watts tot 120 watts
- Watt bereik (V MODUS): 5 watts tot 120 watts
- Temperatuurregeling bereik: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Temperatuurregeling bereik: 212°F-572°F/100°C-300°C
- Piekgangstroom: 25.0 Amps
- Piekgangsspanning: 6.4 Volts-9.0 Volts
- Piek ingangsstoornis: 40.0 Amps
- Werkgang Stroom: 25mA
- Standby stroom: <350µA
- Standby-tijd: 10S
- Vapingstijd: 10S
- Werkefficiëntie: 95%
- Opladingsspanningsparameters: DC 5V/1A
- Veiligheid bescherming:

 - Opto-beveiliging
 - Hoge ingangsspanning waarschuwing
 - Laag ingangsspanning waarschuwing

- Gebruik uw apparaat:

— 26 —

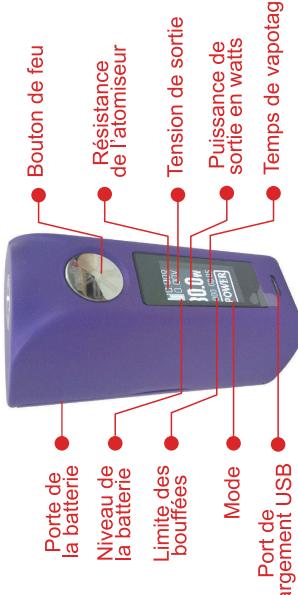

* Il est toujours recommandé d'utiliser un chargeur externe si disponible.

— 25 —

1. Inschakelen

- Plaats de batterijen in het apparaat en druk snel op het "FIRE" knop vijf keer te schakelen op het apparaat. Op het scherm zal "ASMODUS" en in werkmodus komen.
- 2. Uitschakelen**
 Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, druk snel op het "FIRE" knop vijf keer om het apparaat uit. SYSTEM OFF en schakelt op het scherm verschijnt.
- 3. Vape**
 Houd het "FIRE" knop om te verdampen. De maximale brandtijd 10 seconden.
- 4. Schema vergrendelen en ontsgrendelen**
 Als het "FIRE" toets wordt ingedrukt of de instelling zich in de standby-modus, wordt het scherm automatisch vergrendeld. Wanneer u op het scherm tikt, lijkt het vergrendelde scherm. Geef even schakel het scherm te ongrendelen.
- 5. Werken mode selectie**
 Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR) te bewegen op het scherm in het hoofdmenu te drukken en vervolgens op de MODE werkmodus onder de macht spool, TCR en TFR.

- 6. CURVE instelling**
 Van het scherm (POWER/COIL/TCR/TFR) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. Tik op "MODE" en selecteer "POWER/COIL/TCR/TFR" en vervolgens op de "CURVE" menu aanpassing curve. Tik nummers op het scherm en druk vervolgens op om te veranderen. Tik nummers op het scherm en druk vervolgens vanaf elk punt. Druk op de "FIRE" knop om uw gewenste curve te bevestigen.

7. Verhoog de weerstand detectie

- Als het scherm wordt ontgrendeld worden ontleden aan het onderste deel hoofdmenu. Tik op "MODE" en selecteer "POWER/COIL/TCR/TFR" en vervolgens op de "CURVE" menu aanpassing curve. Tik nummers op het scherm en druk vervolgens vanaf elk punt. Druk op de "FIRE" knop om uw gewenste curve te bevestigen.
- | | | | | |
|-------|-----|-----------|-----------|--------------------|
| PWR | Ω | 450 F | 30.0 w | 5.0 - 1.0 P1 POWER |
| COIL | III | 5.0 - 1.0 | 5.0 - 1.0 | + |
| TCR | II | 5.0 - 1.0 | 5.0 - 1.0 | - |
| TFR | I | 5.0 - 1.0 | 5.0 - 1.0 | S |
| POWER | W | W | W | W |

8. Waarschuwing voor lage accuspanning

- Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR/TFR) op het scherm om het hoofdmenu te openen. Tik op "SET UP" en druk op de derde icon △▽ en tik op Clean op de vierde icon △▽ om te bevestigen en af te sluiten.

9. Waarschuwing bij hoge accuspanning

- Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR/TFR) op het scherm om het hoofdmenu te openen. Tik op "SET UP" en druk op de derde icon △▽ en tik op Increase op de vierde icon △▽ om te bevestigen en af te sluiten.

10. Waarschuwing bij uitschakeling

- Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR/TFR) op het scherm om het hoofdmenu te openen. Tik op "SET UP" en druk op de derde icon △▽ en tik op Increase op de vierde icon △▽ om te bevestigen en af te sluiten.

11. Verwijder de batterij

- Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR/TFR) op het scherm om het hoofdmenu te openen. Tik op "SET UP" en druk op de derde icon △▽ en tik op Remove op de vierde icon △▽ om te bevestigen en af te sluiten.

12. Temperatuurinstelling

- Als het scherm wordt ontgrendeld worden ontleden aan het onderste deel hoofdmenu. Tik op "MODE" en selecteer "POWER/COIL/TCR/TFR" en vervolgens op de "TEMPERATURE" menu aanpassing temperatuur. Tik nummers op het scherm en druk vervolgens vanaf elk punt. Druk op de "FIRE" knop om uw gewenste temperatuur te bevestigen.

13. Helderheid

- Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR/TFR) op het scherm om het hoofdmenu te openen. Tik op "SET UP" en vervolgens op TFR op het scherm om het hoofdmenu te openen. Tik op "Set up" en vervolgens op Set helderheidswaarde van 0.1~1.0. Tik op "++" of "--" om te veranderen. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

14. Puff-grenscorrecties

- Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR/TFR) op het scherm om het hoofdmenu te openen. Tik op "SET UP" en druk op de derde icon △▽ en tik op the tweede icon △▽ om te bevestigen en af te sluiten.

15. Puff schoon instelling

- Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR/TFR) op het scherm om het hoofdmenu te openen. Tik op "SET UP" en druk op de derde icon △▽ en tik op the tweede icon △▽ om te bevestigen en af te sluiten.

16. Verbetering systemen

- ① Houd de batterij.

17. Download mode

- ② Houd "FIRE" knop en voer de USB. Als de "Download Mode", laat de FIREknop. (Download het softwarepakket van de officiële website of as-modus)

— 29 —

16. Gardez le contenu de ce paquet hors de portée des enfants, des non-fumeurs et des animaux.

Le produit contient de la nicotine, ce qui est très addictif.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DANS LE MANUEL AVANT UTILISATION

Asmodus Minikin 2 180W TC est un SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE PROCURATION DE NICOTINE (EXTREMES). Il ne convient pas aux personnes en dessous de l'âge légal pour le tabagisme, aux femmes enceintes ou qui allaient, aux personnes à risque de maladie cardiaque, aux personnes suffrant d'hypertension et/ou de diabète ou aux personnes prenant des médicaments contre la dépression et/ou l'asthme.

AVERTISSEMENT LÉGAL: La vente de ce produit aux personnes en dessous de l'âge légal est interdite. En fonction des pays / régions, l'usage légal pour le tabagisme est de 21+ et 18+ années. Gardez hors de portée des enfants.

ATTENTION: Ce produit est réservé aux adultes. Conservez-le dans un endroit sec et frais. Ne l'ingérez pas et ne l'appliquez pas sur la peau. Si vous constatez un empoisonnement à la nicotine, consultez immédiatement un médecin.



A garder loin des enfants

www.asmodus.com

— 28 —

7. Wrie selectie onder temperatuurregimodus
 Om te bevestigen en af te sluiten Na COOL geselecteerd modus, druk op "++" of "-" of druk op de "fire" button.

8. TCR Instelling
 Na TCR modus is deselected, tik u "++" of "+" en vermindering van de "FIRE" om te bevestigen. Ingeselecteerd, tik u "++" of "+" en vermindering van de "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

9. TFR Instelling
 Na de TFR-modus is geselecteerd, tik u "++" of "+" of "-" tussen F1-F5. Druk op "FIRE" knop "++", dan increasemen "++" en data te vermindelen. Tik op "++", dan increasemen "++" en data te vermindelen. Tik op "++", dan increasemen "++" en data te vermindelen. Druk op "FIRE" om te bevestigen en terug. Selecteer "EXIT" en druk op "FIRE" te bevestigen en terug.

10. Verhoog de weerstand detectie
 Als het scherm wordt ontgrendeld onderste deel halvenwege (POWER/COIL/TCR/TFR) op het hoofdmenu te openen. Tik op "FIRE" om te verminderen. Tik op "++" en verminderen te vermindelen. Tik op "FIRE" om te bevestigen dat het niet goed werken.

11. Wat lampassing
 Als het scherm wordt ontgrendeld, tik u aan te passen aan de op het scherm power prestaties. Tik op "++" en verminderen om te vermindelen en vast te houden snel veranderen. Druk op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

12. Temperatuurinstelling
 Als het scherm wordt ontgrendeld, de huidige temperatuur weergegeven.

— 28 —

13. Helderheid
 Om te schakelen. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

14. Batterij
 Om te verwisselen. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

15. Batterijniveaus
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

16. Puff limitet
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

17. Mode
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

18. Opladen via USB-poort
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

19. Uitgangsspanning
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

20. Output Wattage
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

21. Vaping tijd
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

22. Zerstäuberwiderstand
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

23. Fire knop
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

24. Upgrade
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

25. Download mode
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

26. Gebruik uw apparaat:
 Om te bewerken. Tik op "FIRE" om te bevestigen en af te sluiten.

27. Tips:
 1. Waarschuwing bij het Zerstäuberwiderstand te hoog is: "HIGH ATOMIZER"
 2. Waarschuwing bij het Zerstäuberwiderstand te laag is: "LOW ATOMIZER"
 3. Waarschuwing als er geen spuit is aangesloten: "CHECK ATOMIZER"
 4. Waarschuwing als er geen spuit is aangesloten: "CHECK ATOMIZER REMOVE"
 5. Waarschuwing bij verstuiver kont: "ATOMIZER SHORT"
 6. Waarschuwing bij hoge accuspanning: "HIGH BATTERY"
 7. Waarschuwing voor lage accuspanning: "LOW BATTERY"
 8. Alarm toen de brand werktijd overschrijdt 10S: "WORK OVERTIME"
 9. Weergaven wanneer het apparaat: "ASMODUS"
 10. Vertoning bij uitschakeling: "SYSTEM OFF"

28. * Altid aan te raden om een externe lader gebruiken, indien beschikbaar.

— 31 —

Houd de inhoud van dit pakket buiten bereik van kinderen, niet-rokers en dieren.
Het product bevat nicotine die zeer verslavend is.



LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT HET IN GEBRUIK TE NEMEN

Asmodus Minikin 2 180W TC is één ELECTRONISCH NICOTINESLEVERINGSSTEEM (EINDE). Het is niet geschikt voor personen die beneden de wettelijke leeftijd zwanger of verzorgende vrouw en personen die met een hoge bloeddruk en/of diabetes of personen die medicijnen tegen astma gebruiken te roken. JURIDISCHE DISCLAIMER: Het verkopen van minderjarigen van dit product is verboden. Afhankelijk van uw landsgroep, wettelijke producten kunnen bereik van kinderen te houden. LET OP: Dit product is uitsluitend bestemd voor volwassenen. Het in een koffie, droge plaats bewaren. Bestend uitsluitend voor het gebruik in elektronische sigaretten. Niet innemen of op de huid aanbrengen. Als er nicotinevergiftiging optreedt, onmiddellijk medische hulp verzoeken.



www.asmodus.com

Parâmetros Técnicos:

- Chipset ASMODUS 180GX
- Pilhas: 2x18650 pilha de alto rendimento lisa
- Carregamento balanceado dispositivo
- Alcance de Potência (MODO VW): 5 Watts a 180 Watts
- Alcance de Potência (MODO TC): 5 Watts a 120 Watts
- Alcance de Resistência do Atomizador: 0,1 Ohm-2,5 Ohm
- Alcance de Controlo da Temperatura: 212°F-772°F/100°C-300°C
- Saída Máxima de Voltagem: 7,5 V
- Pico de Corrente de Saída: 45,0 Amperes
- Alcance da Saída de Voltagem: 6,0 Volts-9 Volts
- Pico de Corrente de Entrada: 10,0 Amperes
- Corrente em Fausa: 350mA
- Tempo de Vaping: 10S
- Eficiência de carregamento: 95%
- Parâmetros de carregamento: DC 5V/1A

Proteções de Segurança:

- Proteção de Polaridade Invertida
- Proteção de Alta Resistência
- Aviso de Entrada de Alta Voltagem
- Usando o Seu Dispositivo:

— 32 —

1. Ligar Coloque as pilhas no dispositivo, e rapidamente carregue no botão "FIRE" 5 vezes para ligar o dispositivo. O ecrã irá mostrar "ASMODUS", e entrar no modo de funcionamento.
2. Desligar Quando o dispositivo estiver ligado, carregue no botão "FIRE" 5 vezes rapidamente para desligar o dispositivo. O ecrã irá mostrar "SYSTEM OFF" e desligar.



3. Vape Fique a carregar no botão "FIRE" para fazer vape. A duração máxima do FIRE é de 10 segundos.
4. Bloquear e desbloquear do ecrã Quando o botão FIRE ficar com ledido ou o dispositivo estiver no modo de espera, o ecrã será bloqueado automaticamente. Se tocar no ecrã, irá mostrar que o ecrã está desbloqueado. Por favor deslique para baixo para desbloquear o ecrã.

5. Seleção do modo de funcionamento Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) no ecrã para entrar no menu principal, e toque em "CURVE" para entrar no menu de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) para seleccionar o modo de funcionamento entre POWER/COIL/TCR/TFR.

6. Definições do modo CURVE Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo do ecrã (POWER/COIL/TCR/TFR) para entrar no menu principal, toque em "MODE" e selecione "POWER" para entrar no modo de Potência, toque em "CURVE" para entrar no menu principal, e toque em "NO" ou "YES" para ajustar as definições de curva. no ecrã e depois carregue em "+" ou "-" para definir os valores de potência e tempo de cada ponto (5 pontos todos juntos). Carregue no ecrã para mostrar "Download Mode", pode largar o botão FIRE.

7. Abra o programa de actualização de software do Asmodus para o atualizar. (Por favor faça download do pacote de software do site oficial do ASMODUS)

8. Aviso quando a resistência do atomizador estiver demasiado alta: "HIGH ATOMIZER"

9. Aviso quando a resistência do atomizador for demasiado baixa: "LOW ATOMIZER"

10. Aviso quando não houver um atomizador ligado: "CHECK ATOMIZER"

11. Aviso quando o atomizador entra em curto circuito: "ATOMIZER SHORT"


12. Aviso quando a voltagem do atomizador for demasiado baixa: "HIGH BATTERY"

13. Aviso quando o tempo de funcionamento do FIRE exceder os 10s: "WORK OVERTIME"

14. Aviso quando o dispositivo liga "ASMODUS".

15. Ecrã quando o dispositivo desliga: "SYSTEM OFF"

— 33 —



Brightness
10
◀ ▶



◀ ▶
Pilhas
0,0650
+ -
CHECK



Clean
◀ ▶
Pilhas
0000
0000
Upgrad
mode
◀ ▶

16. Ajuste de temperatura Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) no ecrã para definir o nível de temperatura, e diminuir os níveis, e fique a carregar para para definir a temperatura para a mudar rapidamente. Carregue no botão FIRE para confirmar e sair.

17. Ajuste dos limites de sopro Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) no ecrã para entrar no menu principal, toque em "SET UP", e toque o TFR no ecrã para definir o limite de sopro. Toque em "+" para aumentar e "-" para diminuir os números, e fique a carregar para mudar rapidamente. Carregue no botão FIRE para confirmar e sair.

18. Ajuste da limpeza de sopro Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) no ecrã para limpar o registo de sopro. Toque em "CLEAN". Carregue no botão FIRE para confirmar e sair.

19. Remoção das pilhas. Fique a carregar no botão FIRE, depois insira o USB. Quando o ecrã

20. Fique a carregar as pilhas.

— 34 —

botão "FIRE" para confirmar as definições e sair.

7. Selecção do modo de Controlo de Temperatura Depois do modo BOVENA ser seleccionado, toque em "+" ou "-" para aumentar e "-" para diminuir o modo FIRE, e carregue no botão FIRE para confirmar e sair.

8. Modo de selecção de TCR Depois de ser seleccionado o modo TCR, toque em "+" para aumentar e "-" para diminuir os seus dados. Fique a carregar para mudar os dados rapidamente. Carregue no botão FIRE para confirmar e sair.

9. Modo de selecção de TCR Depois de ser seleccionado o modo TCR, toque em "+" para aumentar e "-" para diminuir o modo TCR, toque em "+" ou "-" para seleccionar entre F1-F5. Carregue no botão FIRE para confirmar o modo de atomizador.

10. Detecção de Resistência do Atomizador Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) no ecrã para entrar no menu principal. Toque em "RES" para definir a resistência do atomizador, toque em "VERIFY" para verificar a resistência ativa do atomizador, toque em "CONFIRM" para confirmar, e sair; se estiver errada, toque em "NO" para definir a resistência e carregue no botão FIRE para confirmar. Notas: Para evitar erros, assegure-se que o atomizador não foi sujeito pelo dispositivo anteriormente, caso contrário poderá não funcionar corretamente.

11. Ajustes de potência Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na potência atual mostrada no ecrã para definir a potência, e toque em "+" para aumentar e "-" para diminuir a potência, e fique a carregar para mudar rapidamente. Carregue no botão FIRE para confirmar e sair.

— 35 —

1. Ligar Coloque as pilhas no dispositivo, e rapidamente carregue no botão "FIRE" 5 vezes para ligar o dispositivo. O ecrã irá mostrar "ASMODUS", e entrar no modo de funcionamento.

2. Desligar Quando o dispositivo estiver ligado, carregue no botão "FIRE" 5 vezes rapidamente para desligar o dispositivo. O ecrã irá mostrar "SYSTEM OFF" e desligar.

3. Vape Fique a carregar no botão "FIRE" para fazer vape. A duração máxima do FIRE é de 10 segundos.

4. Bloquear e desbloquear do ecrã Quando o botão FIRE ficar com ledido ou o dispositivo estiver no modo de espera, o ecrã será bloqueado automaticamente. Se tocar no ecrã, irá mostrar que o ecrã está desbloqueado. Por favor deslique para baixo para desbloquear o ecrã.

5. Seleção do modo de funcionamento Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) no ecrã para entrar no menu principal, toque em "CURVE" para entrar no menu de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) para seleccionar o modo de funcionamento entre POWER/COIL/TCR/TFR.

6. Definições do modo CURVE Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo do ecrã (POWER/COIL/TCR/TFR) para entrar no menu principal, toque em "MODE" e selecione "POWER" para entrar no modo de Potência, toque em "CURVE" para entrar no menu principal, toque em "NO" ou "YES" para ajustar as definições de curva. no ecrã e depois carregue em "+" ou "-" para definir os valores de potência e tempo de cada ponto (5 pontos todos juntos). Carregue no ecrã para mostrar "Download Mode", pode largar o botão FIRE.

— 36 —

7. Abra o programa de actualização de software do Asmodus para o atualizar. (Por favor faça download do pacote de software do site oficial do ASMODUS)

8. Aviso quando a resistência do atomizador estiver demasiado alta: "HIGH ATOMIZER"

9. Aviso quando a resistência do atomizador for demasiado baixa: "LOW ATOMIZER"

10. Aviso quando não houver um atomizador ligado: "CHECK ATOMIZER"

11. Aviso quando o atomizador entra em curto circuito: "ATOMIZER SHORT"

12. Aviso quando a voltagem do atomizador for demasiado baixa: "HIGH BATTERY"

13. Aviso quando o tempo de funcionamento do FIRE exceder os 10s: "WORK OVERTIME"

* É recomendado usar um carregador externo, se disponível.



Mantenha longe do alcance das crianças, não-fumantes e animais.
Este produto contém nicotina é uma substância altamente viciante.

POR FAVOR LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES
CUIDADOSAMENTE ANTES DA UTILIZAÇÃO

Asmodus Minikin 2 180W TC é um SISTEMA DE DISTRIBUÇÃO DE NICOTINA ELETRÓNICO (SDNE) que é destinado a adultos. Mantenha longe das crianças, pessoas com risco de doenças cardíacas, pessoas com hipertensão e/ou diabetes, ou pessoas a tomar medicamentos para a depressão e/ou asma.

AVISO LEGAL: É proibida a venda deste produto a menores. Dependendo do seu país/região, a idade legal para fumar é de 21+ e 18+ nos outros países. Mantenha longe das crianças.

CUIDADO: Este produto é apenas para ser usado por adultos. Guarde num local fresco e seco. Apenas para uso em cigarros eletrónicos. Não ingerir ou aplicar na pele. Se ocorrer envenenamento por nicotina, procure imediatamente por cuidados médicos.

www.asmodus.com

1. Ligar Coloque as pilhas no dispositivo, e rapidamente carregue no botão "FIRE" 5 vezes para ligar o dispositivo. O ecrã irá mostrar "ASMODUS", e entrar no modo de funcionamento.

2. Desligar Quando o dispositivo estiver ligado, carregue no botão "FIRE" 5 vezes rapidamente para desligar o dispositivo. O ecrã irá mostrar "SYSTEM OFF" e desligar.

3. Vape Fique a carregar no botão "FIRE" para fazer vape. A duração máxima do FIRE é de 10 segundos.

4. Bloquear e desbloquear do ecrã Quando o botão FIRE ficar com ledido ou o dispositivo estiver no modo de espera, o ecrã será bloqueado automaticamente. Se tocar no ecrã, irá mostrar que o ecrã está desbloqueado. Por favor deslique para baixo para desbloquear o ecrã.

5. Seleção do modo de funcionamento Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) no ecrã para entrar no menu principal, toque em "CURVE" para entrar no menu de baixo (POWER/COIL/TCR/TFR) para seleccionar o modo de funcionamento entre POWER/COIL/TCR/TFR.

6. Definições do modo CURVE Quando o ecrã estiver desbloqueado, toque na parte de baixo do ecrã (POWER/COIL/TCR/TFR) para entrar no menu principal, toque em "MODE" e selecione "POWER" para entrar no modo de Potência, toque em "CURVE" para entrar no menu principal, toque em "NO" ou "YES" para ajustar as definições de curva. no ecrã e depois carregue em "+" ou "-" para definir os valores de potência e tempo de cada ponto (5 pontos todos juntos). Carregue no ecrã para mostrar "Download Mode", pode largar o botão FIRE.

— 37 —

7. Abra o programa de actualização de software do Asmodus para o atualizar. (Por favor faça download do pacote de software do site oficial do ASMODUS)

8. Aviso quando a resistência do atomizador estiver demasiado alta: "HIGH ATOMIZER"

9. Aviso quando a resistência do atomizador for demasiado baixa: "LOW ATOMIZER"

10. Aviso quando não houver um atomizador ligado: "CHECK ATOMIZER"

11. Aviso quando o atomizador entra em curto circuito: "ATOMIZER SHORT"

12. Aviso quando a voltagem do atomizador for demasiado baixa: "HIGH BATTERY"

— 38 —

1. Arranque del dispositivo
Colocar las baterías en el dispositivo, y luego continuamente presione el interruptor de contacto de la tecla de FIRE por 5 veces para arrancar el dispositivo. Se demuestra el ASMODUS S

2. Cierre del dispositivo
Bajo el estado de arranque, continuamente presione el interruptor de contacto de la tecla de FIRE, y luego entra la interfaz del trabajo.

3. Fumar
Presione la tecla FIRE[®] para fumar. La duración máxima de fumar es de 10S.

4. Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
Cuando presiona la tecla FIRE[®] o el dispositivo está en el modo de espera, la pantalla se bloqueará automáticamente. En este momento, todas las operaciones en la pantalla son prohibidas. Si toca la pantalla, mostrará la pantalla bloqueada. Deslice hacia abajo para desbloquear la pantalla.

5. Encendido de modo de desbloqueo
Cuando la pantalla está desbloqueada, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para acceder al menú principal. Haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER / COIL / TCR / TFF) para acceder a la interfaz de la resistencia del atomizador. Presione el menú "CHECK" para inspeccionar el valor actual de la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione el menú "YES" para confirmar y salir. Si el valor de la resistencia es falso, presione el menú "NO" para entrar la interfaz de cambio del valor de la resistencia, y luego ajuste el valor de la resistencia; presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. [Nota: En el modo de temperatura, verifique que el valor de resistencia es el valor de resistencia al frío, que es un requisito para el funcionamiento normal del dispositivo]

6. Ajuste de potencia
En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para ajustar la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione el menú "CHECK" para inspeccionar el valor actual de la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. El valor de la resistencia de la resistencia del atomizador: si el valor es correcto, presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. Si el valor de la resistencia es falso, presone el menú "NO" para entrar en la interfaz de cambio del valor de la resistencia, y luego ajuste el valor de la resistencia; presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. [Nota: En el modo de temperatura, verifique que el valor de resistencia es el valor de resistencia al frío, que es un requisito para el funcionamiento normal del dispositivo]

11. Ajuste de potencia

En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para acceder al menú principal. Presione "SET UP" para entrar la interfaz de selección de ajuste. Presione el icono fumero para eliminar los registros de las veces de fumar. Presione "CLEAN", la vez de fumar, para ser cerio. Presione la tecla FIRE para confirmar y salir.

16. Actualización del sistema

① Saque las baterías
② Presione la tecla de FIRE[®] en largo tiempo, cuando aparece "Download Mode" en la pantalla, por favor suelte la tecla de FIRE[®].
③ Descargue el software de actualización del sistema de asmodus para su actualización. (Por favor descargar el software de las actualizaciones así como el paquete de actualización en el sitio web oficial).



Instrucciones de los recordatorios:

- El valor de resistencia del atomizador es demasiado alto: "HIGH ATOMIZER"
- El valor de resistencia del atomizador es demasiado bajo: "LOW ATOMIZER"
- La eliminación de la resistencia del atomizador es demasiado alta
- El atomizador no se conecta: "CHECK ATOMIZER"
- El contacto/circuito del atomizador: "ATOMIZER SHORT"
- El voltaje de la batería es demasiado alto: "HIGH BATTERY"
- El voltaje de la batería es demasiado bajo: "LOW BATTERY"
- El trabajo de fumar es más de 10s: "WORK OVERTIME"
- Arranque del dispositivo: "ASMODUS"
- Cierre del dispositivo: "SYSTEM OFF"

— 43 —

Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

7. Selección de alambre de la calefacción del control de temperatura
Después de seleccionar el modo de trabajo de COIL, seleccione el tipo de alambre de la calefacción a través de presionar el menú "+" o "-". Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

8. Ajuste de parámetros del modo de TCR
Después de seleccionar el modo de trabajo de TCR, presione el menú "+" en la pantalla para aumentar el valor de parámetros. Mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir el valor de parámetros, mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla "FIRE" para confirmar y salir.

9. Ajuste de parámetros del modo de TFF
Después de seleccionar el modo de TFF, presione "F1" para seleccionar F1 / F2 / F3 / F4 para entrar la interfaz de ajuste de parámetros. Presione el menú "+" en la pantalla para aumentar el valor de parámetros, mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir el valor de parámetros, mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla "FIRE" para confirmar y volver. Seleccione el menú de "EXIT" y luego presione la tecla FIRE[®] para salir.

10. Inspección de resistencia de atomizador
En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para ajustar la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione el menú "CHECK" para inspeccionar el valor actual de la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. Si el valor de la resistencia es falso, presone el menú "NO" para entrar la interfaz de cambio del valor de la resistencia, y luego ajuste el valor de la resistencia; presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. [Nota: En el modo de temperatura, verifique que el valor de resistencia es el valor de resistencia al frío, que es un requisito para el funcionamiento normal del dispositivo]

11. Ajuste de potencia

— 40 —

10.0W para confirmar y salir.

11. Ajuste de la interfaz de la pantalla para aumentar o reducir la potencia
Presione la tecla FIRE[®] para aumentar o reducir la potencia. Mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.


12. Ajuste de temperatura
En el caso de desbloquear la pantalla, presione la temperatura mostrada en la pantalla para entrar en el menú de ajuste de la temperatura. Presione "+" en la pantalla para aumentar la temperatura, mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir la temperatura. Mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

13. Ajuste de brillo
En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER / COIL / TCR / TFF) para acceder al menú principal. Presione "SET UP" para entrar la interfaz de selección de "Brillo". Seleccione el menú "+" para ajustar la vez de fumar. Seleccione el menú "-" para reducir la vez de fumar. Seleccione el menú "+" para aumentar la vez, mientras seleccione el menú "-" para reducir la vez; mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

14. Ajuste de las veces de fumar
En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para acceder al menú principal. Presione "SET UP" para ajustar la vez de fumar. Seleccione el menú "+" para aumentar la vez, mientras seleccione el menú "-" para reducir la vez; mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

15. Ajuste de la interfaz de la pantalla para aumentar o reducir la potencia

— 41 —

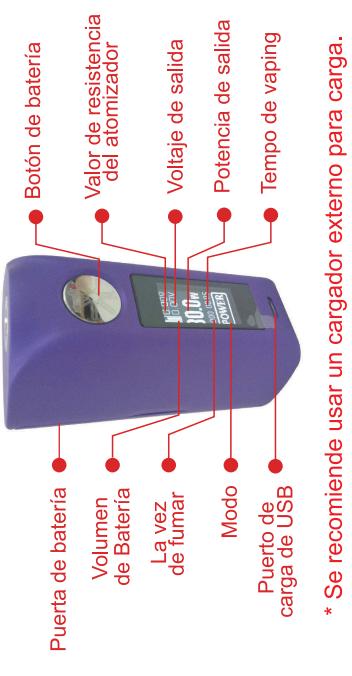

* Se recomienda usar un cargador externo para carga.

— 44 —

1. Activare
Posizionare le batterie nel dispositivo e premere velocemente il tasto "FIRE" per 5 volte per accendere il dispositivo. Il display mostrerà "ASMODUS" ed entrerà in modalità operativa.

2. Disattivare
Quando il dispositivo è attivato, premere velocemente il tasto "FIRE" per 5 volte per disattivare il dispositivo. Il display mostrerà "SYSTEM OFF" e si bloccherà.

3. Svuotare
Tenerne premuto il tasto "FIRE" per svuotare. La massima durata del fumo è di 10 secondi.

4. Blocco del display
Quando si tiene premuto il display bloccato, mostrerà il display di scorrimento verso il basso.

5. Selezione della modalità di funzionamento
Quando display è sbloccato, toccare la parte inferiore (POWER/COIL/TCR/TFF) del display per accedere al menu principale e toccare "MODE". Per selezionare la modalità operativa tra POWER, COIL e TCR, quando display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/COIL/TCR/TFF) per accedere al menu principale e toccare "MODUS".

6. Impostazione della modalità CURVE
Quando display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/COIL/TCR/TFF) per accedere al menu principale e toccare "CURVE". Per entrare in modalità power, toccare "POWER" per accedere al menu di impostazione della modalità curve. Toccare i numeri sul display e quindi premere "+" o "-" per regolare le impostazioni di alimentazione e di durata di ogni punto. In totale 5 punti. Premere il tasto "Fire" per confermare le impostazioni e uscire.

— 46 —

Mantener el contenido del paquete fuera del alcance de los niños, los no fumadores y los animales.
Este producto contiene nicotina es una sustancia altamente adictiva.

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

1. Aviso de la Inversión de Polaridad
Mantener el contenido del paquete fuera del alcance de los niños, los no fumadores y los animales.

2. Protección de Resistencia Baja
• Protección de Resistencia Alta

3. Protección del Chip de Alto Voltaje
• Protección del Chip de Bajo Voltaje

4. Protección de Inversión de Alto Voltaje
• Protección de Inversión de Bajo Voltaje

5. Mantener fuera del alcance de los niños.

— 42 —

Parametri tecnici:

- Impostazione del Chip: ASMODUS 180GX
- Batteria: 2x18650 batteria high rate flat
- Disponibile funzione di carica con bilanciatura
- Gamma di Wattaggio (MODALITÀ VW-variabile Wattage-Wattaggio Variabile): Da 5 Watts a 180 Watts
- Temperatura Control-Controllo della Temperatura): Da 5 Watts a 120 Watts
- Gamma Ohm dell'atomizzatore: 0.1 Ohm-2.5 Ohm
- Massimo voltaggio in uscita: 7.5 Volt
- Valore massimo di corrente di uscita: 40.0 Ampere
- Gamma di Wattaggio in uscita: 6.4 Volt-8.0 Volt
- Indicatore della corrente di funzionamento 25mA
- Corrente di standby: <350uA
- Tempo di Vaping: 10S
- Rendimento: 95%
- Parametri di carica: CC (CORRENTE CONTINUA) 5V/1A
- Aggiornamento del sistema

Protección de Seguridad:

- Protección de la Inversión de Polaridad
- Protección de Resistencia Baja
- Protección de Resistencia Alta
- Protección del Chip de Alto Voltaje
- Protección del Chip de Bajo Voltaje
- Aviso de Inversión de Alto Voltaje
- Aviso de Inversión de Bajo Voltaje

Uso del dispositivo:

1. Arranque del dispositivo
Colocar las baterías en el dispositivo, y luego continuamente presione el interruptor de contacto de la tecla de FIRE por 5 veces para arrancar el dispositivo. Se demuestra el ASMODUS S

2. Cierre del dispositivo
Bajo el estado de arranque, continuamente presione el interruptor de contacto de la tecla de FIRE, y luego entra la interfaz del trabajo.

3. Fumar
Presione la tecla FIRE[®] para fumar. La duración máxima de fumar es de 10S.

4. Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
Cuando presiona la tecla FIRE[®] o el dispositivo está en el modo de espera, la pantalla se bloqueará automáticamente. En este momento, todas las operaciones en la pantalla son prohibidas. Si toca la pantalla, mostrará la pantalla bloqueada. Deslice hacia abajo para desbloquear la pantalla.

5. Encendido de modo de desbloqueo
Cuando la pantalla está desbloqueada, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para acceder al menú principal. Haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER / COIL / TCR / TFF) para acceder a la interfaz de la resistencia del atomizador. Presione el menú "CHECK" para inspeccionar el valor actual de la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione el menú "YES" para confirmar y salir. Si el valor de la resistencia es falso, presone el menú "NO" para entrar la interfaz de cambio del valor de la resistencia, y luego ajuste el valor de la resistencia; presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. [Nota: En el modo de temperatura, verifique que el valor de resistencia es el valor de resistencia al frío, que es un requisito para el funcionamiento normal del dispositivo]

6. Ajuste de potencia
En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para ajustar la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione el menú "CHECK" para inspeccionar el valor actual de la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. Si el valor de la resistencia es falso, presone el menú "NO" para entrar la interfaz de cambio del valor de la resistencia, y luego ajuste el valor de la resistencia; presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. [Nota: En el modo de temperatura, verifique que el valor de resistencia es el valor de resistencia al frío, que es un requisito para el funcionamiento normal del dispositivo]

11. Ajuste de potencia

— 43 —

7. Selección de alambre de la calefacción del control de temperatura
Después de seleccionar el modo de trabajo de COIL, seleccione el tipo de alambre de la calefacción a través de presionar el menú "+" o "-". Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

8. Ajuste de parámetros del modo de TCR
Después de seleccionar el modo de trabajo de TCR, presione el menú "+" en la pantalla para aumentar el valor de parámetros. Mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir el valor de parámetros. Mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

9. Ajuste de parámetros del modo de TFF
Después de seleccionar el modo de TFF, presione "F1" para seleccionar F1 / F2 / F3 / F4 para entrar la interfaz de ajuste de parámetros. Presione el menú "+" en la pantalla para aumentar el valor de parámetros, mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir el valor de parámetros, mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

10. Inspección de resistencia de atomizador
En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para ajustar la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione el menú "CHECK" para inspeccionar el valor actual de la resistencia del atomizador; si el valor es correcto, presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. Si el valor de la resistencia es falso, presone el menú "NO" para entrar la interfaz de cambio del valor de la resistencia, y luego ajuste el valor de la resistencia; presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir. [Nota: En el modo de temperatura, verifique que el valor de resistencia es el valor de resistencia al frío, que es un requisito para el funcionamiento normal del dispositivo]

11. Ajuste de la interfaz de la pantalla para aumentar o reducir la potencia

— 41 —

12. Ajuste de temperatura
En el caso de desbloquear la pantalla, presione la temperatura mostrada en la pantalla para entrar en el menú de ajuste de la temperatura. Presione "+" en la pantalla para aumentar la temperatura, mientras presione el menú "-" en la pantalla para reducir la temperatura. Mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

13. Ajuste de brillo
En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER / COIL / TCR / TFF) para acceder al menú principal. Presione "SET UP" para entrar la interfaz de selección de "Brillo". Seleccione el menú "+" para ajustar la vez de fumar. Seleccione el menú "-" para reducir la vez de fumar. Seleccione el menú "+" para aumentar la vez, mientras seleccione el menú "-" para reducir la vez; mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

14. Ajuste de las veces de fumar
En el caso de desbloquear la pantalla, haga clic en la parte inferior de la pantalla (POWER/COIL/TCR/TFF) para acceder al menú principal. Presione "SET UP" para ajustar la vez de fumar. Seleccione el menú "+" para aumentar la vez, mientras seleccione el menú "-" para reducir la vez; mantenga presionando para aumentar o reducir continuamente. Presione la tecla FIRE[®] para confirmar y salir.

15. Ajuste de la interfaz de la pantalla para aumentar o reducir la potencia

— 41 —

1. Ativarre
Posizionare le batterie nel dispositivo e premere velocemente il tasto "FIRE" per 5 volte per accendere il dispositivo. Il display mostrerà "ASMODUS" ed entrerà in modalità operativa.

2. Disattivare
Quando il dispositivo è attivato, premere velocemente il tasto "FIRE" per 5 volte per disattivare il dispositivo. Il display mostrerà "SYSTEM OFF" e si bloccherà.

3. Svuotare
Tenerne premuto il tasto "FIRE" per svuotare. La massima durata del fumo è di 10 secondi.

4. Blocco del display
Quando si tiene premuto il display bloccato, mostrerà il display di scorrimento verso il basso.

5. Selezione della modalità di funzionamento
Quando display è sbloccato, toccare la parte inferiore (POWER/COIL/TCR/TFF) del display per accedere al menu principale e toccare "MODE".

6. Impostazione della modalità CURVE
Quando display è sbloccato, toccare la parte inferiore del display (POWER/COIL/TCR/TFF) per accedere al menu principale e toccare "CURVE".

— 45 —

